


РЕКОМЕНДАЦІЇ

по транспортуванню та зберіганню


ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ

Доставку покрівельних листів потрібно здійснювати транспортними засобами багажне відділення, яких відповідає габаритам листів. При цьому листи повинні бути належним чином закріплені, щоб уникнути їх зсуву, який може призвести до пошкодження покрівельного покриття. Розвантажуючи листи за допомогою спецтехніки, потрібно використовувати м'які поясові підвіси. При ручному розвантаженні робітники повинні бути у рукавицях та спецодязі. Для забезпечення якісного розвантаження потрібно розрахувати необхідну кількість робітників — на 1,5-2 м. п. не менше двох осіб. При розвантаженні потрібно уникати тертя листів між собою, їх прогинання, кидання листів, ходіння по них чи інших механічних пошкоджень. Переміщення листів найкраще проводити у вертикальному положенні.

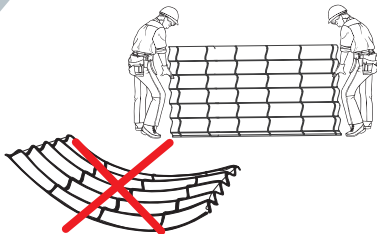


ЗБЕРІГАННЯ

Листи металочерепиці чи профнастилу можуть зберігатись в заводській упаковці не більше двох тижнів. Тривале зберігання має відбуватись в добре провітрюваних сухих приміщеннях без різних перепадів температур та потрапляння прямих сонячних променів чи атмосферних опадів. Слід уникати зберігання листів у приміщеннях з агресивним середовищем. Також листи слід перекласти між собою дерев'яними рейками. Недотримання цих рекомендацій може призвести до конденсації вологи, утворення білих корозійних плям та ушкодження декоративного покриття.




ПОРІЗКА ЛИСТІВ

Для порізки листів категорично заборонено використовувати кутову шліфувальну машинку з абразивним диском («болгарку») чи інші інструменти, робота яких утворює іскри чи підвищене нагрівання листів яке може призвести до корозії. Тому рекомендується для різання використовувати спеціальний ручний або електричний інструмент.

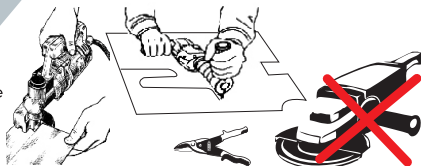


МОНТАЖ

В процесі монтажу, слід якнайменше ходити по покрівельних матеріалах. Стати дозволяється лише у низ хвилі, взуття повинне бути з м'якою гумовою підшоєю. Слідкуйте, щоб гострі металеві частинки не застрягли у підшві взуття. Переміщення дозволене лише по листах покрівельного матеріалу, які повністю закріплені. Якщо подача листів на покрівлю здійснюється вручну, тоді слід пам'ятати, що листи потрібно підіймати за допомогою «направляючих рейок», установлених під нахилом від землі до карниза, підіймати необхідно по одному листу (зворотнім боком по рейках), обов'язуючи лист широкими м'якими стропами. Листи рекомендується утримувати за краї не допускаючи деформації. Також забороняється підштовхування листів знизу для запобігання порушення геометрії листа. Захисну плівку з продукції, за її наявності, знімають у процесі монтажу.

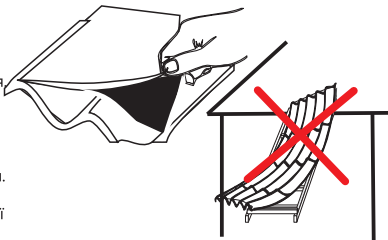

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- розвантаження листів на нерівні чи вологі поверхні.
- використання металевих строп.
- повздовжнє зміщення листів відносно одне одного чи поверхні на якій вони зберігаються.
- використання робіт без спецодягу.
- ходіння по продукції.
- використовувати болгарку.



ТАІМ

ВИРОБНИК ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

УВАГА! Обов'язковою умовою надання гарантії є дотримання правил навантаження, розвантаження, транспортування, зберігання і монтажу!